


BARRIQUAN BRQ-TX01

JÄYSTEENPOISTOTYÖKALUN PIDIN

KONEISTUSKESKUKSELLE, SORVEILLE JA ROBOTTISOLUILLE

Käyttöohjeet

> Irrotettava pikavaihtokara

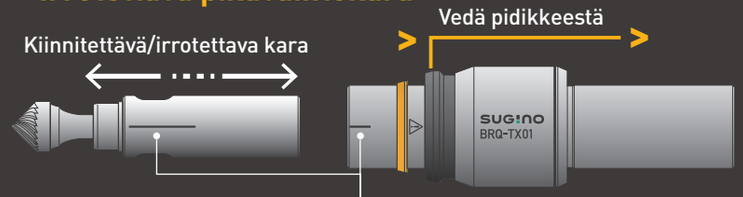

> Vaihdettava jousi




Kuinka käytät

● Suositellut työkalut



- Kovametalliviila (suositus)
- 10–30 teräsärmää
- Kärjen kulma 90

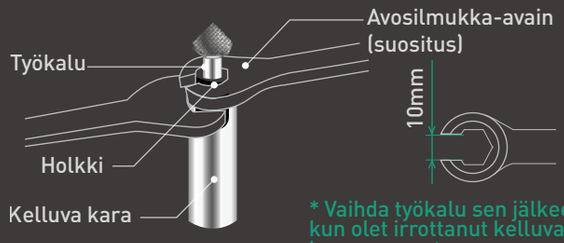


* Vaihda työkalu sen jälkeen, kun olet irrottanut kelluvan karan varresta

● Viitteelliset lastuamisarvot


Materiaali: Rakenneteräs Siirtymän pituus: 3 mm

Viisteen koko	Pyörimisnopeus (min⁻¹)	Syöttönopeus (mm/min)	Jousi
C0.2–C0.4	5 000 ~ 12 000	3 000 ~ 6 000	Heikko
C0.3–C0.5			Keskivahva
C0.4–C0.6	12 000	3,000	Vahva

● Työstörata

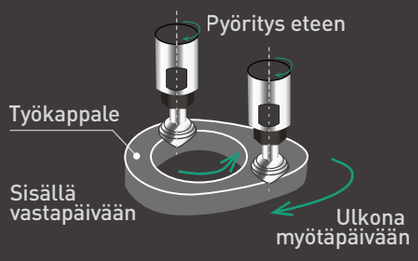

● Puristusmäärä Siirtymän pituus




Varoitus



VAARA

Kun irrotat työkalun sisällä joustavaa pikavaihtokaraa, ÄLÄ paljasta karan kärkeä. Karan kärki voi tulla ulos varresta ja vahingoittua.



HUOMIO

Kun kiinnität/irrotat työkalua, pidä työkalun sisällä joustavaa karaa avaimella. Muutoin työkalun runko vaurioituu.

www.fms-tools.fi

FMS-TOOLS

Nuijamiestentie 5c, 00400 Helsinki
Puh. +358 9 819 0950, info@fmstools.fi