




**SFSV-viistejyrsin, jolla voi tehdä viisteitä myös koviin materiaaleihin <70HRc**


Tämä teräksille tarkoitettu viistejyrsin ja keskiöinti työkalu selviytyy myös karkaistuista materiaaleista, mutta on loistava työkalu muillakin hiiliteräksillä. Suositeltava käyttöalue on 25 – 65HRc. Kaksois-geometriansa ansiosta sillä voi jyrsiä viisteitä, uria tai porata keskiöitä. Erinomainen valinta pienten reikien esiporaukseen.

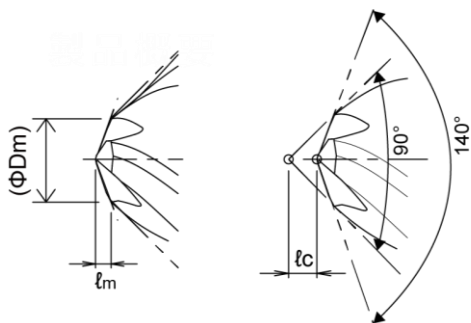

Kärjen kaksoisgeometria

Tilaukoodi	$\phi D_c$	$\phi D_m$	L	l2	l <sub>m</sub>	l <sub>c</sub>	$\phi d_s$
SFSV3010S04 DH110	1	0,2	50	3,0	0,036	0,064	4
SFSV3020S06 DH110	2	0,4	50	4,5	0,073	0,127	6
SFSV3030S06 DH110	3	0,6	60	8,0	0,109	0,191	6
SFSV3040S06 DH110	4	0,8	70	10,5	0,146	0,254	6
SFSV3050S06 DH110	5	1,0	80	12,5	0,182	0,318	6
SFSV3060S06 DH110	6	1,2	90	-	0,218	0,318	6
SFSV3080S08 DH110	8	1,5	100	-	0,273	0,477	8
SFSV3100S10 DH110	10	1,8	100	-	0,328	0,572	10
SFSV3120S12 DH110	12	2,1	100	-	0,382	0,668	12

Mallit  $\phi 1 - 5\text{mm}$

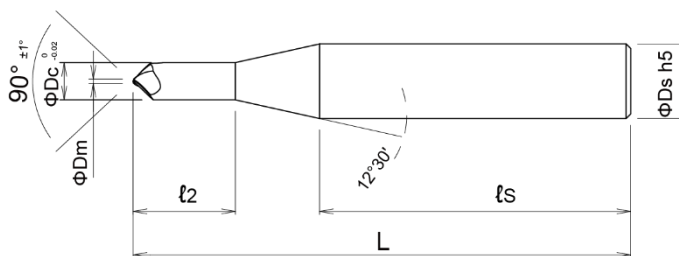

Mallit  $\phi 6 - 12\text{mm}$

